


Huśtawka podwójna nr katalogowy 502A

Zawartość zestawu:

- Huśtawka z dwoma ramionami

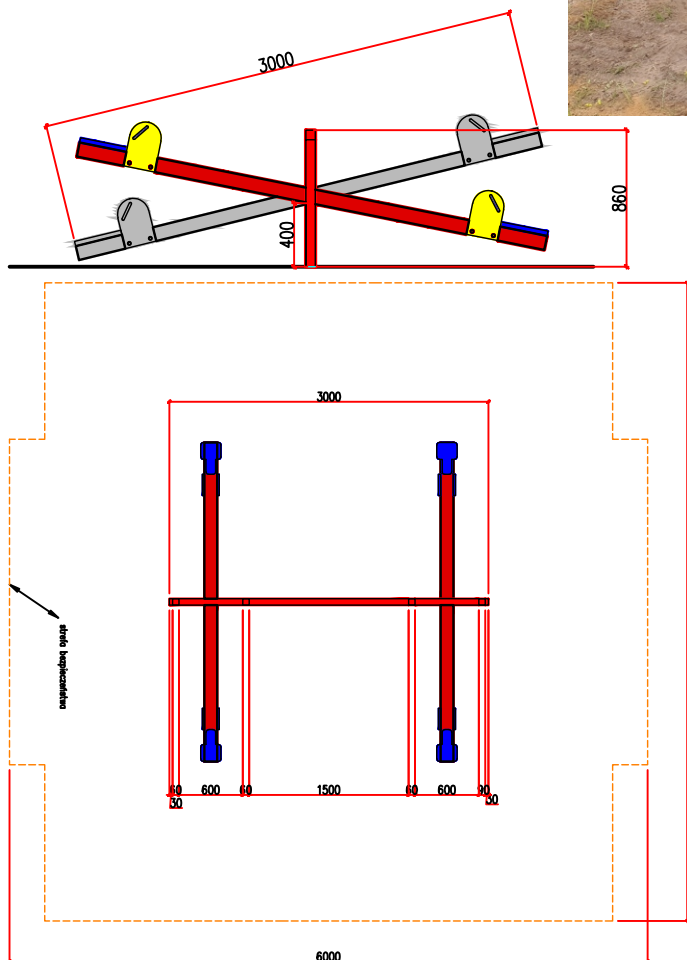

Urządzenie wykonane zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2009
Wypośażenie placów zabaw.

Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.

Materiały:

Drewno sosnowe 90/90mm

Prefabrykaty betonowe: beton klasy B-25

Zabezpieczenia:

Nakrętki samohamowne zabezpieczone nakładkami plastikowymi

Stal lakierowana proszkowo lub ocynkowana kąpielowo

Drewno malowane farbą impregacyjno-dekoracyjną marki

Drewnochron.

Lakierowane dwukrotnie lakierem nawierzchniowym.

Montaż:

Konstrukcje mocowane do gruntu według dokumentacji zestawu

Wymiary urządzenia - 3m x 3m

Strefa bezpieczeństwa - 34,06m²

wysokość urządzenia - 0,86m

wysokość upadku - 1m

